

1 tête	1 tête	1 tête	1 tête
+ 1 batterie	+ 1 batterie	+ 1 batterie	+ 1 batterie
+ 1 rallonge	+ 2 rallonges	+ 2 rallonges	+ 1 rallonge
+ 1 embase	+ 1 embase	+ 1 embase	+ 1 embase



COMPOSITION

- Tête réversible 180° à 4 spots
- Bloc batterie tubulaire Li-Ion
- Rallonge 85 cm
- Rallonge 50 cm
- Rallonge 20 cm
- Embase ajourée (embase pleine sur demande)
- Lest

MATIÈRES

- Profilé aluminium extrudé 6106T5
- Spot aluminium injecté AS13
- Hermalink® et Hermatwist® : polypropylène injecté et goupilles Inox
- Bouchon HF : polyamide 6-6 injecté
- Embase en acier

FINITION

- Peinture époxy thermolaquée
- Noir RAL2100ST texturé et Blanc RAL9003
- Contactez-nous pour tout RAL sur mesure

PUISSANCE SPOT LED

- 18W (4 x 4,5 W)

TECHNOLOGIE

- LED Cree XPG2 HE

FLUX LUMINEUX

- Jusqu'à 2 000 lumens

BATTERIE ET AUTONOMIE

- De 6 à 110h en fonction du réglage
- Batterie Li-Ion 14.8V / 150Wh

TEMPÉRATURE D'UTILISATION

- 0°C à +40°C

CLASSE et NORMES

- **Sur batterie :**
Classe I, IP43, IK08, CE, EN 60598
- **Sur transformateur :**
Classe II, IP20, IK08, CE, EN 60598

POIDS NET MAX (280cm)

- 7,1 Kg

GARANTIE

- 5 ans (batterie Li-Ion 6 mois en utilisation normale)

TEMPÉRATURE DE COULEUR

- Blanc variable 3000K à 5000K
- 3000K
- 4000K


LENTILLE DE FOCALISATION

- Standard : 26° / 35° / asymétrique 39°x24°

HAUTEUR

- Droit : 166cm - 221cm - 236cm - 286cm
- Incliné : 160cm - 215cm - 230cm - 280cm


AUTONOMIE / ÉCLAIREMENT

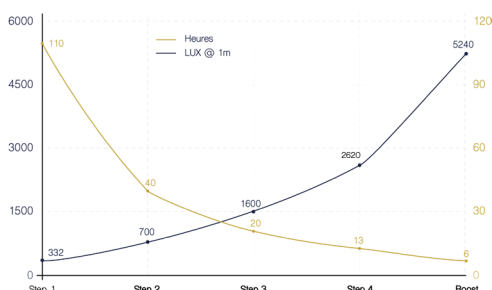

OPTIQUES AU CHOIX

	26°	35°	24x39°
1m	0,46m	0,65m	0,43 x 0,69m
2m	0,92m	1,30m	0,85 x 1,38m
3m	1,39m	1,95m	1,28 x 2,07m
4m	1,85m	2,60m	1,70 x 2,75m

OPTIONS





1. TÊTE SUPPLÉMENTAIRE – BLANC VARIABLE

- 3 LEDs par spot
- 3000K, 4000K et 5000K
- 18W (4 x 4,5 W)
- Programmable à la mise sous tension
- Pilotable à distance

2. TÊTE SUPPLÉMENTAIRE – BLANC CHAUD

- 3 LEDs 3000K par spot
- 18W (4 x 4,5 W)
- Pilotable à distance




3. TÊTE SUPPLÉMENTAIRE – BLANC NEUTRE

- 3 LEDs 4000K par spot
- 18W (4 x 4,5 W)
- Pilotable à distance

4. KIT BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE

- Batterie Li-Ion 14.8V
- 150Wh



5. SUR SECTEUR (SANS BATTERIE)

- Transformateur 100-240V AC / 50-60Hz
- 15V DC / 1,2A
- AC Plugs interchangeable
- Conçu pour installation fixe

6. CONDITIONNEMENT

Valise

Conçue pour 2 T4X



Hauteur : 16 cm
Largeur : 45 cm
Longueur : 117 cm
Poids : 8kg

Plateau stack

Conçu pour 4 valises



Hauteur : 13,5 cm
Largeur : 44 cm
Longueur : 118 cm
Poids : 10kg

